
securityNET

6824 2 273-12-ISP

Adapter SM SC/APC duplex

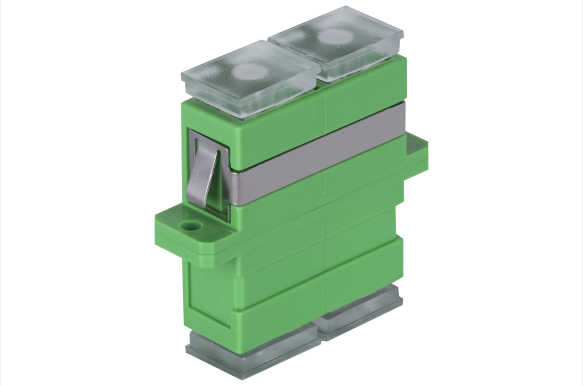


Adapter światłowodowy SM SC/APC duplex jednomodowy to niezawodny i precyzyjny komponent sieci światłowodowych, używany do łączenia jednomodowych patchcordów zakończonych złączami SC/APC. Złącza SC/APC dzięki swojej konstrukcji zapewniają niskie odbicie światła, co jest szczególnie ważne w aplikacjach o wysokiej przepustowości i długich dystansach. Ze względu na swoje właściwości, są one szczególnie przydatne w miejscach, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność i jakość transmisji danych. Adaptery SM SC/APC duplex są powszechnie stosowane w przełącznicach światłowodowych, skrzynkach rozdzielczych, gniazdach abonenckich oraz w centrach danych.

Dane techniczne

Adapter SM SC/APC duplex

Tłumienność IL	0,2 dB
Rodzaj adaptera	SM
Typ adaptera	SC/APC
Wersja adaptera	duplex
Zakres temperatury pracy	-40°C / +85°C

info@securitynet.eu
+48 65 525 55 50

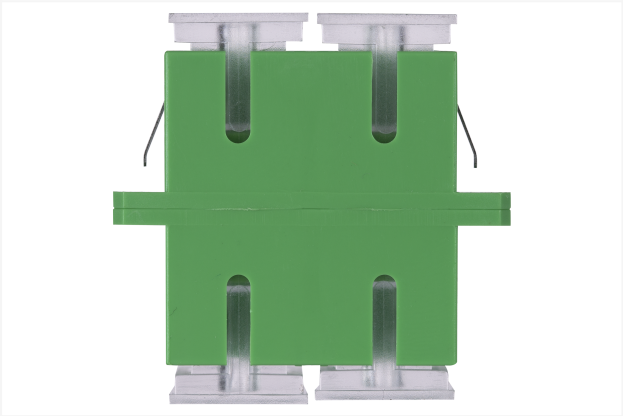

Wysoka precyzja centrowania

Adapter umożliwia dokładne centrowanie ferrul o średnicy 2.5 mm, co gwarantuje niskie straty sygnału i wysoką jakość połączenia.
Precyzyjne centrowanie minimalizuje straty sygnału i zapewnia niskie tłumienie połączenia.

Bardzo niskie tłumienie

Adapter charakteryzuje się bardzo niskim tłumieniem, co jest istotne dla utrzymania wysokiej jakości transmisji danych w sieciach światłowodowych.
Tłumienie w adapterach SC/APC duplex wynosi 0.2 dB, co sprawia, że są one idealne do zastosowań w wymagających środowiskach sieciowych.

Konstrukcja SC/APC

Złącza typu APC (Angled Physical Contact) mają 8-stopniowy kąt ścięcia, co zmniejsza odbicie światła i poprawia jakość sygnału.
Złącza SC (Subscriber Connector) są standardowym rozwiązaniem w wielu aplikacjach światłowodowych, zapewniając łatwość użycia i trwałość.